


fermacell™ Afdichthoeken

VERSIE AUGUSTUS 2023

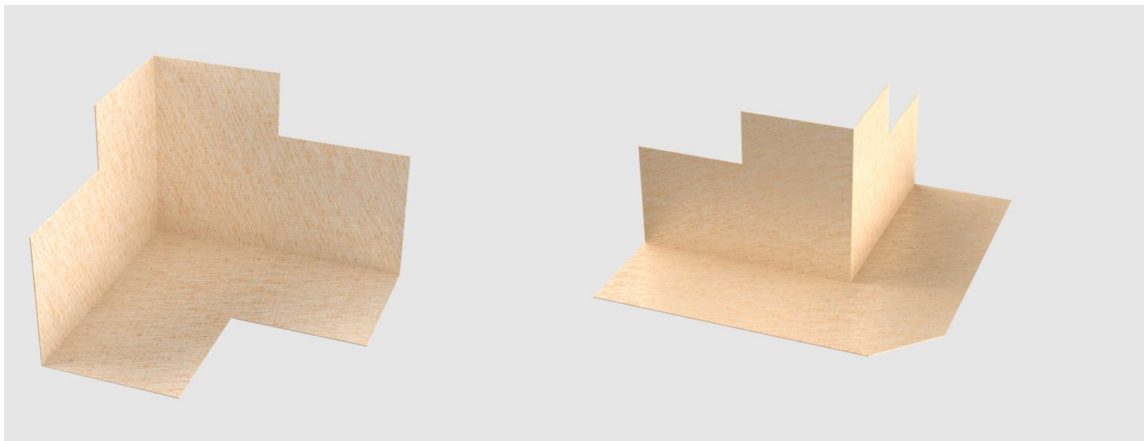

PRODUCT

De fermacell™ Afdichthoeken bestaat uit een speciaal gecoat, alkalibestendig en elastisch polypropyleenvlies. Onderdeel van het uitgebreide fermacell™ Afdichtingssysteem.

TOEPASSING

De hoogwaardige fermacell™ Afdichthoeken wordt gebruikt voor een permanente waterdichte afdichting bij hoeken. Voor het afdichten van kamerhoeken in combinatie met een tegelafwerking.

EIGENSCHAPPEN EN PRODUCTVOORDELEN

- Geprefabriceerd, waardoor verhoogde veiligheid en eenvoudig te verwerken
- Flexibel en uitrekbaar
- Verouderd niet
- Waterdicht over de gehele afdichtingshoekgebied
- Goede hechting met fermacell™ Vloeibare folie en fermacell™ Flexibele tegellijm
- Gaat goed samen met:
 - andere gangbare tegellijmen en oplosmiddelvrije coatings
 - siliconenkit

VERWERKING

- Ondergrond gronderen met fermacell™ Diepgrond (droogtijd ≥ 2 uur)
- Breng de fermacell™ Vloeibare folie aan op de ondergrond (\geq breedte fermacell™ Afdichtband)
- Overlap ≥ 5 cm tussen fermacell™ Afdichtband en - Afdichthoek
- Druk de fermacell™ Afdichthoek aan, in de natte fermacell™ Vloeibare folie
- Breng direct een 2e laag (dikte $\geq 0,5$ mm) fermacell™ Vloeibare folie aan, op de fermacell™ Afdichthoek.
- Laat dit drogen (≥ 1 uur). Indien gewerkt wordt met een tegellijm, laat dit dan 2-3 uur drogen.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING

- Droogtijden zijn afhankelijk van de temperatuur van de lucht, bouwconstructie, luchtvochtigheid en het absorberend vermogen van het oppervlak. De aangegeven droogtijden zijn gebaseerd op een binnentemperatuur van + 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.
- Verwerkingstemperatuur tussen +5 °C en +25 °C.
- Reinig het gereedschap met schoon water.
- Maak altijd eerst een proefstuk.

FERMACELL AFDICHTINGSSYSTEEM BESTAAT VERDER UIT

- fermacell™ Diepgrond
- fermacell™ Afdichtband
- fermacell™ Wandmanchet
- fermacell™ Vloeibare folie
- fermacell™ Flexibele tegellijm

Materiaalkengetallen fermacell™ Afdichthoeken	
Breedte	12 x 12 cm
Dikte	Ca. 0,7 mm
Kleur	Oranje
Gewicht	Ca. 20 g/stuk
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +90 °C
Opslag	Droog bewaren en niet in direct zonlicht

Logistieke gegevens		
	Binnenhoek	Buitenhoek
Artikelnummer	79139	79138
EAN nummer	4007548014861	4007548014854
Aantal stuks per verpakking	2	2
Aantal stuks per doos	5 verpakkingen	5 verpakkingen
Gewicht per doos	Ca. 350 g	Ca. 350 g

DISCLAIMER

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Dit document vervangt geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische bladen. In dit productblad zijn slechts enkele mogelijke invloeden, tijdens verwerking en applicatie, behandeld. Hiervoor adviseren wij altijd eerst een proefstukje te maken, voordat overgegaan wordt op de volledige verwerking.

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit productblad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaard James Hardie Netherlands BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.